





ITALIANO

[VAI ALLA PAGINA](#) 



ENGLISH

[GO TO THE PAGE](#) 

## 01. | INTRO

- CHI SIAMO/COSA FACCIAMO
- APPLICAZIONI
- CERTIFICAZIONI & GARANZIA

## 02. | GONFIATORI

- PANORAMICA
- GONFIATORI ELETTRICI 12V/24V
- GONFIATORI ELETTRICI 120V/230V
- GONFIATORI MANUALI
- GONFIATORI A PEDALE

## 03. | REMI E PAGAIE

- PANORAMICA
- REMI
- PAGAIE

## 04. | VALVOLE

- PANORAMICA
- VALVOLE
- RACCORDI

## 05. | ACCESSORI

- MANOMETRI
- COMPONENTI NAUTICI

## 06. | RICAMBI

- RACCORDI E TUBI
- VALVOLE E COMPONENTI
- ALIMENTAZIONE E BORSE

## 07. | AEDRA

- PANORAMICA
- GONFIATORI ELETTRICI
- SUP KIT

## 08. | INFO AZIENDA

- RIVENDITORI & DISTRIBUTORI
- ASSISTENZA TECNICA
- COMMERCIALE

2025



Il gruppo Scoprega S.p.A. imposta le proprie attività secondo determinati criteri previsti dalle varie normative, assicurando ai nostri clienti il raggiungimento di un determinato livello qualitativo e soprattutto il suo mantenimento nel tempo e ciò è molto importante. Lavorare giorno dopo giorno nel rispetto di tali standard qualitativi non è facile, ma è un continuo monito, per noi, ad agire in modo sempre più efficiente.

## **CRIBIS - Prime Company:**

il riconoscimento di massima affidabilità commerciale Il riconoscimento è basato sul CRIBIS Rating, un indicatore dinamico e costantemente aggiornato sulla affidabilità dell'azienda Sales Leader.

## **ISO 9001:**

È una certificazione standard internazionale applicabile da tutte le organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività, basata sugli otto principi di gestione per la qualità, tutti indispensabili per una buona conduzione aziendale.

## **GPSR:**

Tutti i prodotti realizzati dal Gruppo Scoprega sono conformi al regolamento Europeo 2023/988 approvato sulla sicurezza generale dei prodotti.

## **GARANZIA - 2 Anni:**

Ciascun prodotto realizzato dal Gruppo Scoprega è protetto per 2 anni a partire dalla data originale di acquisto.










Negli **anni 90'**, Scoprega ha dato inizio alla produzione di gonfiatori elettrici, ampliando ulteriormente la propria gamma prodotti, ed oggi **i gonfiatori elettrici rappresentano il core business.**


I nostri gonfiatori elettrici sono riconosciuti in tutto il mondo come **prodotti estremamente affidabili e altamente performanti.** Lo scopo è combinare design, efficienza, affidabilità e performance in prodotti di facile utilizzo.

Particolarmente di successo, i nostri gonfiatori elettrici per **SUP e KITE vantano le migliori prestazioni sul mercato** in termini assoluti di tempi di gonfiaggio.

Nella nostra gamma di gonfiatori elettrici è possibile trovare la **soluzione ideale per tutte le applicazioni di vari settori.** Oltre al **Marine e Watersport**, i nostri prodotti sono molto richiesti ed apprezzati nelle applicazioni del settore **Militare** e del **Primo Soccorso.**

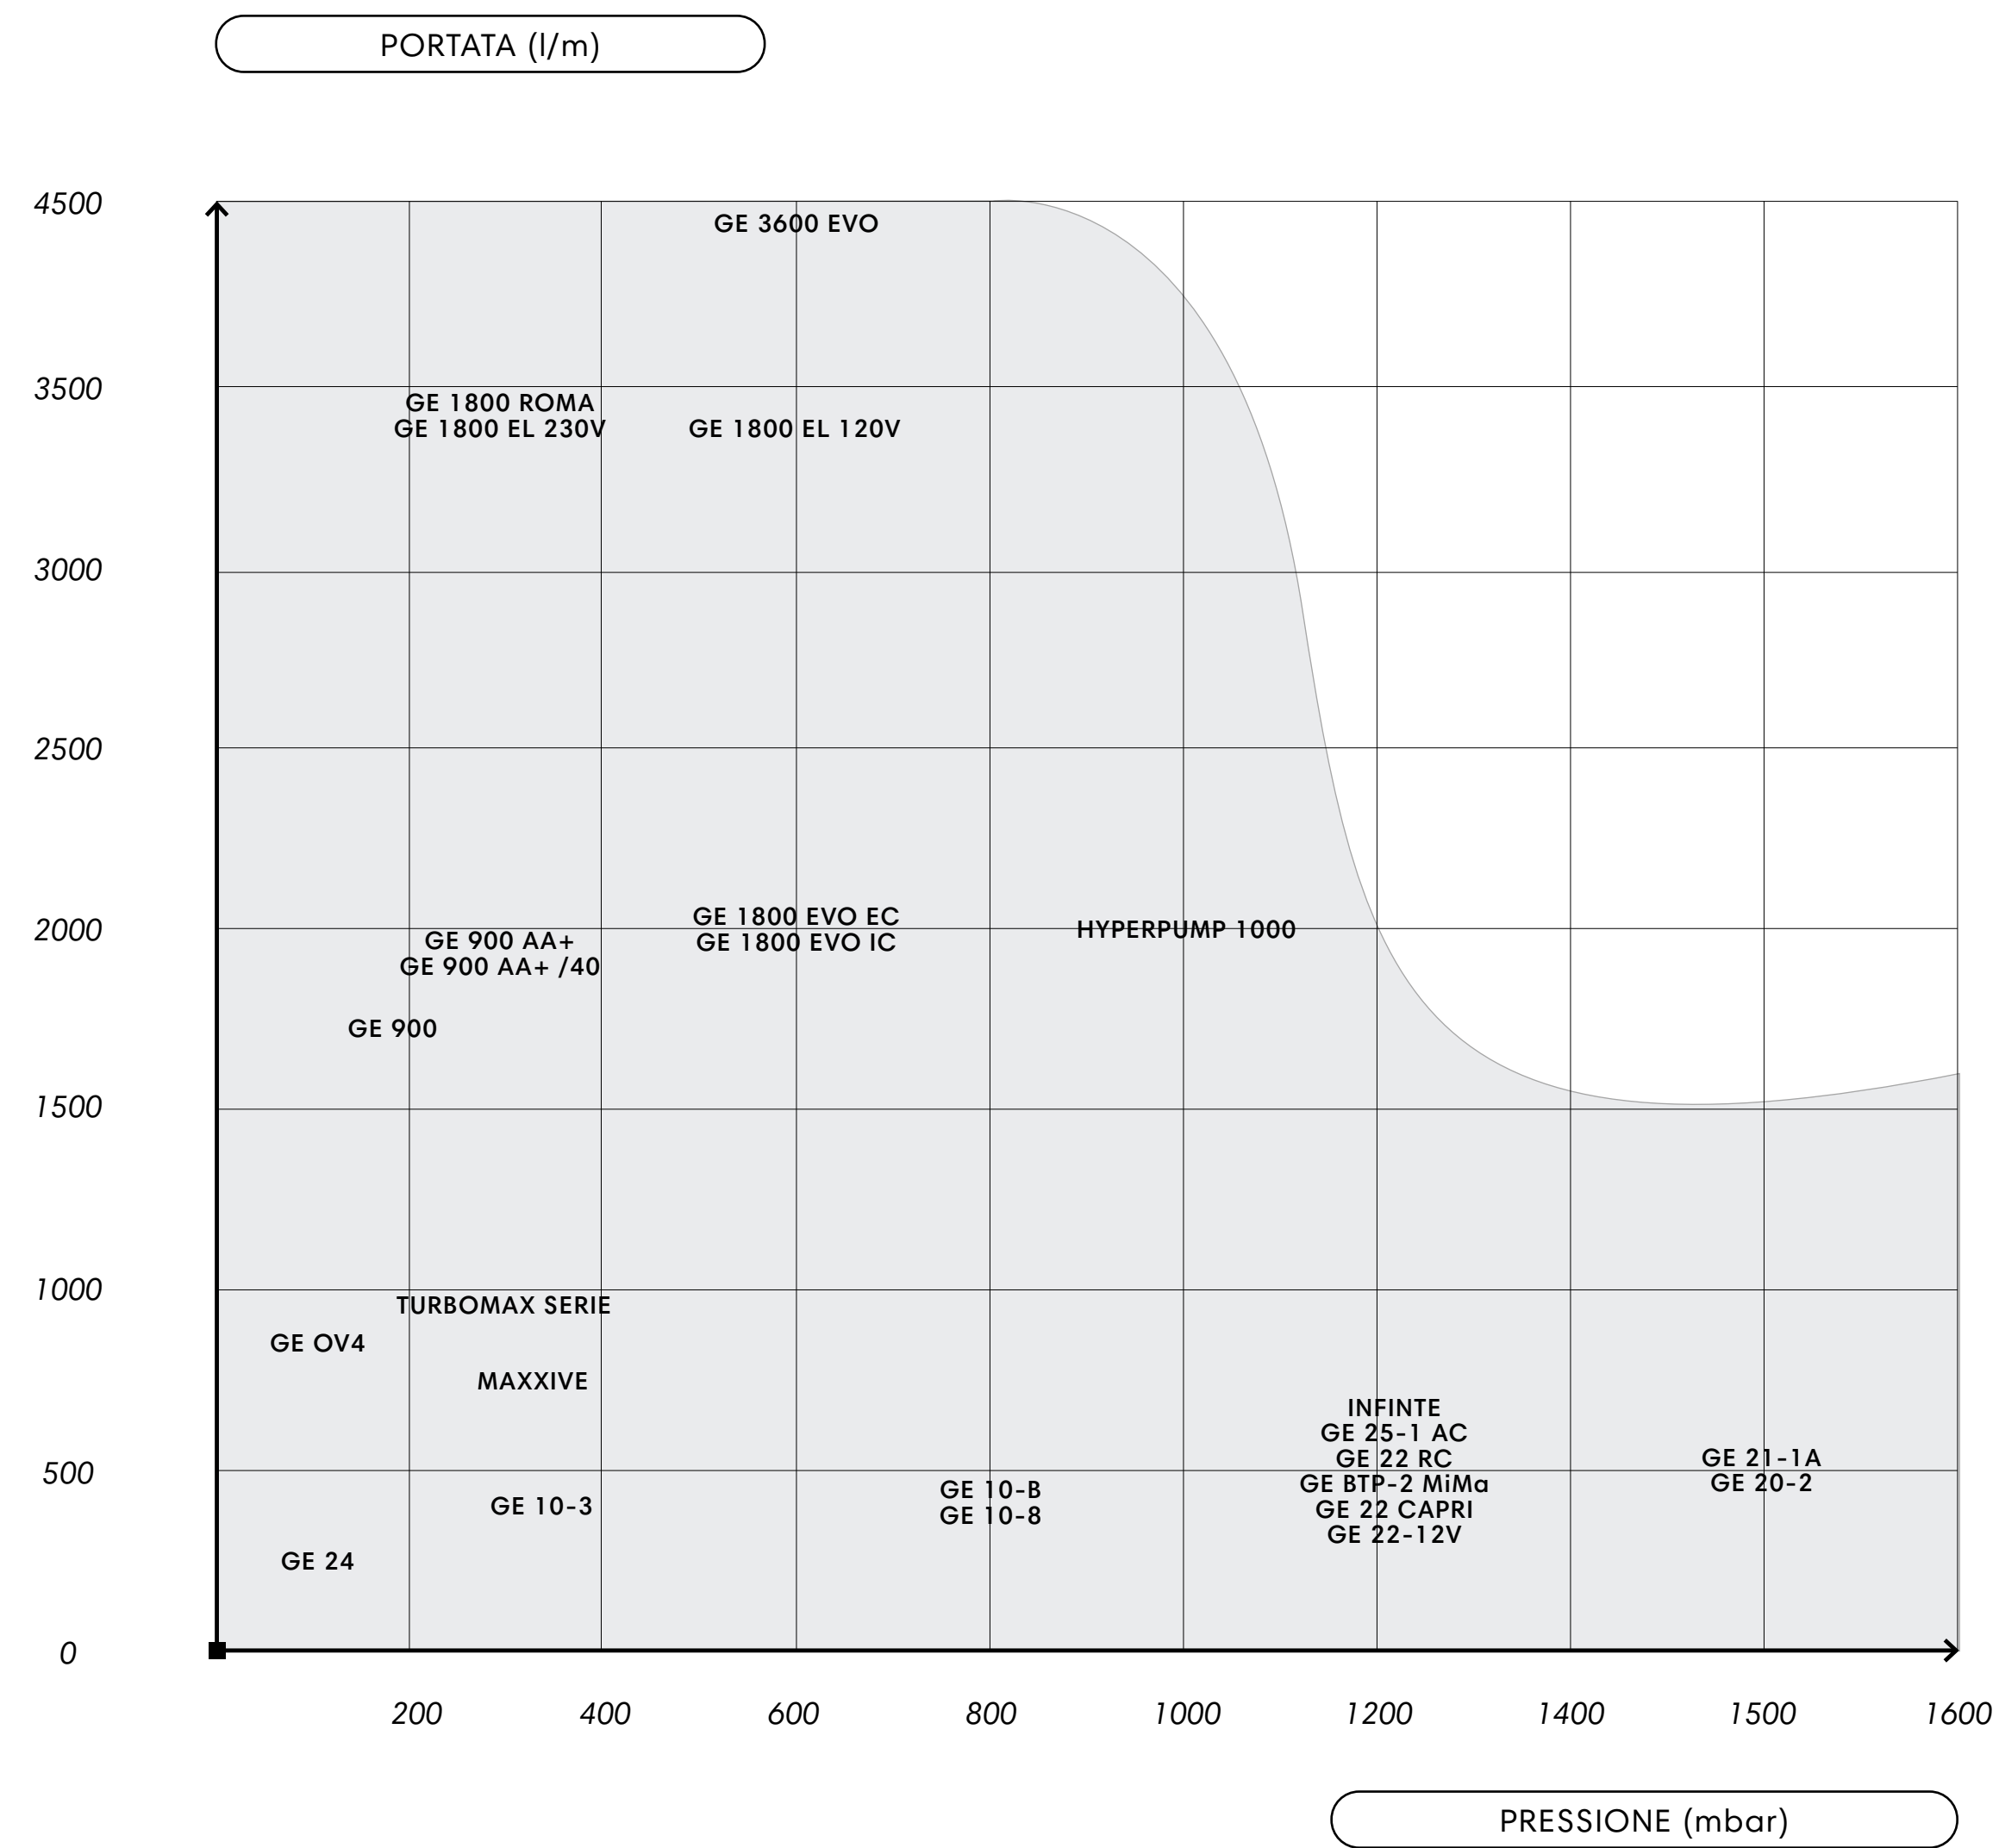

| Pressione                                   | Portata                                   | 12V - 24V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120V - 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta pressione<br>(maggiore di 500 mbar)    | Bassa portata<br>(inferiore ai 500 l/m)   |  <br>GE 20-2      GE BTP-2                                                                                                                                                                                                          | <br>GE 25-1 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Media portata<br>(tra i 500 e i 1000 l/m) |    <br>GE 22 RC      GE 22 CAPRI      GE 22-12V      INFINITE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Portata elevata<br>(maggiore di 1000 l/m) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    <br>1800 EL 120V      1800 EVO      3600 EVO      HYPERPUMP 1000  |
| Media pressione<br>(tra i 300 e i 500 mbar) | Bassa portata<br>(inferiore ai 500 l/m)   |   <br>GE 10-3      GE 10-8      GE 10-B                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Portata elevata<br>(maggiore di 1000 l/m) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <br>1800 EL 230V      1800 ROMA                                                                                                                                                                                                       |
| Bassa pressione<br>(inferiore ai 300 mbar)  | Media portata<br>(tra i 500 e i 1000 l/m) |  <br>GE 24      MAXXIVE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Portata elevata<br>(maggiore di 1000 l/m) |  <br>TURBOMAX      TURBOMAX KIT                                                                                                                                                                                                 |    <br>GE OV4      GE 900      GE 900 AA+      GE 900 AA+/40 |

| Gruppo                                                                              | Prodotto          | Codice      | Voltaggio       | Pressione Massima   | Portata massima | Controllo aut. pressione | Raccordi valvola | Tubo di gonfiaggio      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| GE 25                                                                               | GE 25-1 AC        | GE3S0009    | 230 Vac (50 hz) | 1,2 bar (17.4 psi)  | 450 - 250 l/m   | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
| GE 22                                                                               | GE 22 RC 12V      | GE3S0008    | 9 ÷ 16 Vdc      | 1,25 bar (18,1 psi) | 550 - 250 l/m   | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | GE 22 RC 24V      | DISPONIBILE | 18 ÷ 32 Vdc     | 1,25 bar (18,1 psi) | 550 - 250 l/m   | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | GE 22 CAPRI       | GE3S0000    | 110/230 V       | 1,25 bar (18,1 psi) | 500-125 l/m     | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | GE 22 - 12V       | GE3S0003    | 9 ÷ 16 Vdc      | 1,25 bar (18,1 psi) | 500-125 l/m     | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
| GE 20-2                                                                             | GE 20-2           | K6130702    | 110/230 V       | 1,5 bar (22 psi)    | 125 l/m         | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
| GE 24                                                                               | GE 24             | GE1S0004    | 110/230 V       | 150 mbar (2.2 psi)  | 600 l/m         | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
| GE BTP-2 MiMa                                                                       | GE BTP-2 MiMa     | GE3S0004    | 12 Vdc          | 1,2 bar (18 psi)    | 420 - 120 l/m   | NO                       | SI               | 1,25 m - Ø 21 mm - EPDM |
| GE 10                                                                               | GE 10-3           | K6131800    | 9 ÷ 16 Vdc      | 300 mbar (4.5 psi)  | 450 l/m         | NO                       | SI               | 1,70 m - Ø 21 mm - PVC  |
|                                                                                     | GE 10-8           | K6131830    | 9 ÷ 16 Vdc      | 800 mbar (11.6 psi) | 450 l/m         | NO                       | SI               | 1,70 m - Ø 21 mm - PVC  |
|                                                                                     | GE 10-B           | K6131860    | 110/230 V       | 800 mbar (11.6 psi) | 450 l/m         | NO                       | SI               | 1,70 m - Ø 21 mm - PVC  |
| TURBOMAX                                                                            | TURBOMAX 12 V     | 6130022     | 9.5 ÷ 14.5 Vdc  | 250 mbar (3.6 psi)  | 1000 l/m        | NO                       | SI               | 2,80 m - Ø 25 mm - PU   |
|                                                                                     | TURBOMAX 24 V     | 6130072     | 19.5 ÷ 28.5 Vdc | 250 mbar (3.6 psi)  | 1000 l/m        | NO                       | SI               | 2,80 m - Ø 25 mm - PU   |
|                                                                                     | TURBOMAX KIT 12 V | 6130021     | 9.5 ÷ 14.5 Vdc  | 250 mbar (3.6 psi)  | 1000 l/m        | NO                       | SI               | SU RICHIESTA            |
|                                                                                     | TURBOMAX KIT 24 V | 6130076     | 19.5 ÷ 28.5 Vdc | 250 mbar (3.6 psi)  | 1000 l/m        | NO                       | SI               | SU RICHIESTA            |
|  | MAXXIVE 12 V      | AD2S0001    | 9 ÷ 16 Vdc      | 240 mbar (3.5 psi)  | 700 l/min       | SI                       | SI               | 2,80 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | MAXXIVE 24 V      | AD2S0005    | 18 ÷ 32 Vdc     | 240 mbar (3.5 psi)  | 700 l/min       | SI                       | SI               | 2,80 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | INFINITE 12 V     | AD2S0006    | 9 ÷ 16 Vdc      | 1,25 bar (18,1 psi) | 500-150 l/m     | SI                       | SI               | 2,50 m - Ø 21 mm - EPDM |
|                                                                                     | INFINITE 24 V     | AD2S0007    | 18 ÷ 32 Vdc     | 1,25 bar (18,1 psi) | 500-150 l/m     | SI                       | SI               | 2,50 m - Ø 21 mm - EPDM |

| Gruppo    | Prodotto                              | Codice   | Voltaggio       | Pressione Massima       | Portata massima | Controllo aut. pressione | Raccordi valvola | Tubo di gonfiaggio     |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| HYPERPUMP | HYPERPUMP 1000                        | GE8S0005 | 230 Vac (50 hz) | 1000 mBar (14.5 psi)    | 2000 l/m        | SI                       | NO               | SU RICHIESTA           |
| GE 3600   | GE 3600 EVO                           | GE8S0003 | 230 Vac (50 hz) | 600 mbar (8.7 psi)      | 4400 l/m        | SI                       | NO               | SU RICHIESTA           |
| GE 1800   | GE 1800 ROMA                          | K6131900 | 230 Vac (50 hz) | 360 ± 30 mbar (5.2 psi) | 3400 l/m        | SI                       | NO               | SU RICHIESTA           |
|           | GE 1800 EL                            | GE7S0002 | 120 Vac (60 hz) | 600 mbar (8.7 psi)      | 3400 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
|           |                                       | GE7S0000 | 230 Vac (50 hz) | 360 mbar (5.2 psi)      | 3400 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
|           | GE 1800 EVO EC<br>(controllo esterno) | GE7S0012 | 120 Vac (60 hz) | 600 mBar (8.7 psi)      | 2000 l/m        | SI                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
|           |                                       | GE7S0006 | 230 Vac (50 hz) | 600 mBar (8.7 psi)      | 2000 l/m        | SI                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
|           | GE 1800 EVO IC<br>(controllo interno) | GE7S0018 | 120 Vac (60 hz) | 600 mBar (8.7 psi)      | 2000 l/m        | SI                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
|           |                                       | GE7S0017 | 230 Vac (50 hz) | 600 mBar (8.7 psi)      | 2000 l/m        | SI                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
| GE 900    | GE 900                                | K6131650 | 120 Vac (60 hz) | 170 mbar (2.5psi)       | 1700 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 25 mm - PU  |
|           |                                       | K6131600 | 230 Vac (50 hz) | 170 mbar (2.5psi)       | 1700 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 25 mm - PU  |
|           | GE 900 AA+                            | GE4S0004 | 120 Vac (60 hz) | 250 mbar (3,6 psi)      | 1700 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 25 mm - PU  |
|           |                                       | K6131610 | 230 Vac (50 hz) | 250 mbar (3,6 psi)      | 1700 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 25 mm - PU  |
|           | GE 900 AA+/40                         | GE4S0005 | 230 Vac (50 hz) | 250 mbar (3,6 psi)      | 1700 l/m        | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 40 mm - PVC |
| GE OV     | GE OV4                                | K6130415 | 230 Vac (50 hz) | 150 mbar (2.2 psi)      | 950 l/m         | NO                       | SI               | 1,50 m - Ø 25 mm - PU  |





# GE 25-1 AC

Gonfiatore elettrico adatti ad applicazioni ad alta pressione (grande flusso d'aria) e dotata di commutazione automatica dalla fase a turbina alla fase a doppio compressore.  
Da evidenziare la presenza di indicatori LED per lo stato di autonomia della batteria.

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla



MANUALE D'USO 

| Item       | Part number | Max. Pressure    | Max air flow  | Voltage         | Charge current | Weight |
|------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| GE 25-1 AC | GE3S0009    | 1,5 bar (22 psi) | 450 - 250 l/m | 230 Vac (50 hz) | 4 A            | 6 kg   |



SUP



PIATTAFORME



KITES



KAYAK

**FUNZIONI**

Gonfia e sgonfia

**INFO & DETTAGLI PRODOTTO**

 [Vai al sito](#)



# GE 22 CAPRI

Il GE 22 CAPRI è il risultato di una lunga ricerca che ha voluto aggiungere, in un gonfiatore per SUP altamente performante, un'ulteriore e fondamentale caratteristica per chi vuole godersi al meglio un'esperienza all'aria aperta, ovvero: il silenzio.

Grazie al sistema di gonfiaggio completamente innovativo, il rumore è stato ridotto a meno di 75 dB. Un risultato straordinario per un gonfiatore che raggiunge comunque i 1250 mbar con una capacità iniziale di 500 l/min. Il GE 22 CAPRI è dotato di una batteria al litio (LiFePO4) in grado di gonfiare 3 tavole da SUP da 265 litri a 1250 mbar, con una sola carica.

Tempo medio di gonfiaggio: 6 minuti.

INCLUSO NELLA SCATOLA:

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla
- Caricatore Mastervolt per batteria a litio (LiFePO4)

MANUALE D'USO 


| Item        | Part number | Max. Pressure       | Max air flow | Charge voltage | Charge current | Weight |
|-------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| GE 22 CAPRI | GE3S0000    | 1,25 bar (18,1 psi) | 500-125 l/m  | 110/230 V      | 4 A            | 4 kg   |



  
SUP

  
PIATTAFORME

  
KITES

  
FENDER

FUNZIONI

Gonfia e sgonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 [Vai al sito](#)

# GE 22-12V

Il GE 22 12V è la versione senza batteria della GE 22 CAPRI.

Si tratta di un gonfiatore per SUP altamente performante, che ha una fondamentale caratteristica per chi vuole godersi al meglio un’esperienza all’aria aperta, ovvero: il silenzio.

Grazie al sistema di gonfiaggio completamente innovativo, il rumore di questo gonfiatore è stato ridotto a meno di 75 dB. Un risultato straordinario per un gonfiatore che raggiunge comunque i 1250 mbar con una capacità di 170 l/min.

L’alimentazione avviene tramite cavo accendi sigari.

INCLUSO NELLA SCATOLA:

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla
- Cavo con morsetti a coccodrillo

MANUALE D'USO 

| Item      | Part number | Max. Pressure       | Max air flow    | Voltage    | Charge current | Weight |
|-----------|-------------|---------------------|-----------------|------------|----------------|--------|
| GE 22-12V | GE3S0003    | 1.25 Bar (18.1 psi) | 500 - 125 l/min | 9 ÷ 16 Vdc | 21 A           | 3 kg   |



  
SUP

  
KITES

  
KAYAK

  
SMALL BOATS

  
MATTRESS

FUNZIONI

Gonfia e sgonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 [Vai al sito](#)

# GE 20-2

Gonfiatore elettrico portatile, alta efficienza e rumorosità ridotta con gruppo pompante a doppio pistone, nessun relay o microswitch.

Gonfiatore di facile impostazione della pressione desiderata tramite il manometro, arresto automatico, con indicatori LED per lo stato di autonomia della batteria.

Ha una batteria 12V DC integrata, ricaricabile tramite trasformatore 110-240 AC/DC, ed è equipaggiato con morsetti per alimentazione diretta da batterie 12V esterne. Presenta inoltre un sistema di filtraggio protettivo.

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla
- Caricatore batteria
- Cavo con morsetti a coccodrillo per alimentazione a 12 Volt

MANUALE D'USO 

| Item    | Part number | Max. Pressure      | Max air flow | Charge voltage | Charge current | Weight |
|---------|-------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| GE 20-2 | K6130702    | 1,5 bar (22.0 psi) | 125 l/m      | 110/230 V      | 2 A            | 6,4 kg |



  
SUP

  
PIATTAFORME

  
KITES

  
KAYAK

FUNZIONI

Gonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 Vai al sito

# GE 24

Il GE 24 è un gonfiatore leggero, robusto e compatto perfetto per giocattoli, materassini e altri piccoli gonfiabili, ideale per chi ha voglia di gonfiare velocemente e in sicurezza. Può raggiungere un massimo di 150 mbar di pressione (raggiunti i quali si arresta automaticamente) con una portata che raggiunge i 600 l/min. Può gonfiare e sgonfiare attraverso le due porte dedicate alle differenti operazioni. Dispone di una batteria integrata di notevole efficienza.

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla
- Caricatore batteria



TOYS



AIR MATTRESS

MANUALE D'USO 

| Item  | Part number | Max. Pressure      | Max air flow | Charge voltage | Charge current | Weight |
|-------|-------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| GE 24 | GE1S0004    | 150 mbar (2.2 psi) | 600 l/m      | 110/230 V      | 3 A            | 5,8 kg |

**FUNZIONI**

Gonfia e sgonfia

**INFO & DETTAGLI PRODOTTO**

 [Vai al sito](#)

# GE BTP-2 MiMa

Il GE BTP-2 MiMa rappresenta l'evoluzione di due gonfiatori come il GE BP1 e il GE BTP-1. È adatto a molte applicazioni ma è ideale per il SUP, potendo raggiungere 1,2 bar (18 psi) di pressione massima. E' dotato di uno speciale manometro per la selezione della pressione desiderata. Quando viene raggiunto, si ferma automaticamente. Tempo medio di gonfiaggio: 9'30" (Tavola SUP da 265 litri a 1 200 mbar).

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,25 m - Ø 21 mm in EPDM
- Raccordi valvola
- Borsa a tracolla
- Cavo con morsetti a coccodrillo per alimentazione a 12 Volt



MANUALE D'USO 

| Item          | Part number | Max. Pressure    | Max air flow  | Voltage | Max. Current | Weight |
|---------------|-------------|------------------|---------------|---------|--------------|--------|
| GE BTP-2 MiMa | GE3S0004    | 1,2 bar (18 psi) | 420 - 120 l/m | 12 Vdc  | 18 A         | 2,5 kg |



SUP



PLATFORM



KITES



KAYAK

**FUNZIONI**

Gonfia e sgonfia

**INFO & DETTAGLI PRODOTTO**

 [Vai al sito](#)



# SL & HP

Batterie ricaricabili, SL al piombo con una capacità di 9'000 mAh, mentre la batteria HP al NI-MH con una capacità di 10'000 mAh.

Entrambe con un voltaggio 12V e con una massima corrente di scarica 25 A.

- Applicabili a tutte le versione GE BP e GE BTP
- Connessione facilitata ai gonfiatori
- Inseribile nella sacca di tutte le versione GE BP e GE BTP
- Carica batteria (120V / 230V) compreso

MANUALE D'USO 

| Item       | Part number | Voltage | Max. Current | Capacity   | Weight |
|------------|-------------|---------|--------------|------------|--------|
| SL BATTERY | K6131295    | 12 Vdc  | 25 A         | 9'000 mAh  | 3 kg   |
| HP BATTERY | K6131290    | 12 Vdc  | 25 A         | 10'000 mAh | 3 kg   |

SL BATTERY



HP BATTERY



## FUNZIONI

Batteria ricaricabile

## INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 [Vai al sito](#)





# HYPERPUMP 1000

Si tratta di un gonfiatore a due stadi ad alta efficienza che garantisce prestazioni eccellenti, ed è caratterizzato dallo spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata. Realizzato per applicazioani come grandi strutture gonfiabili che hanno bisogno di essere gonfiate in poco tempo, è in grado di raggiungere 1 Bar di pressione massima con delle portate di aria notevoli.

Dotato di un grado di protezione IP65 per l'utilizzo all'esterno anche in condizioni meterologiche avverse.

MANUALE D'USO 

| Item           | Part number | Max. Pressure    | Max air flow | Max Power | Voltage | Max. Current | Weight |
|----------------|-------------|------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------|
| HYPERPUMP 1000 | GE8S0005    | 1 Bar (14.5 psi) | 2000 l/m     | 1,8 KW    | 230 Vac | 20 A         | 14 kg  |





ACCESSORI 

- 

SMALL TENTS
- 

TOYS
- 

STRUCTURE
- 

BARRIERS
- 

PLATFORM

FUNZIONI

Gonfia e sgonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 [Vai al sito](#)





# GE 1800 EL

Il GE 1800 EL rappresenta la versione Entry Level della GE 1800 ROMA.  
Con un flusso d'aria di 3400 l/min, è ideale per gonfiare velocemente grandi strutture che però non hanno bisogno di essere costantemente monitorate.

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,50 m - Ø 40 mm in PVC
- Raccordi valvola
- Tracolla per trasporto

MANUALE D'USO 

| Item            | Part number | Max. Pressure      | Max air flow | Max Power | Voltage       | Max. Current | Weight |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------|
| GE 1800 EL 230V | GE7S0000    | 360 mbar (5.2 psi) | 3400 l/m     | 1800 W    | 230 Vac 50 Hz | 9 A          | 8 kg   |
| GE 1800 EL 120V | GE7S0002    | 600 mbar (8.7 psi) | 3400 l/m     | 1800 W    | 120 Vac 60 Hz | 18 A         | 8 kg   |



IP 66



ACCESSORI 




SMALL TENTS



TOYS



STRUCTURE



BARRIERS

**FUNZIONI**

Gonfia e sgonfia

**INFO & DETTAGLI PRODOTTO**

 [Vai al sito](#)



# GE 900

I GE 900 sono gonfiatori elettrici progettati per gonfiare e sgonfiare prodotti gonfiabili di varie dimensioni. Raggiungono la pressione massima di 170 mbar con una portata di 1700 l/min. Il tutto con un impatto acustico ridotto (max 85dB).

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,50 m - Ø 25 mm in PU (GE 900)
- Raccordi valvola
- Tracolla per trasporto

MANUALE D'USO 

| Item        | Part number | Max. Pressure     | Max air flow | Max Power | Voltage | Max. Current | Weight |
|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------|
| GE 900 120V | K6131650    | 170 mbar (2.5psi) | 1700 l/m     | 600 W     | 120 Vac | 6 A          | 2,3 Kg |
| GE 900 230V | K6131600    | 170 mbar (2.5psi) | 1700 l/m     | 600 W     | 230 Vac | 3 A          | 2,3 Kg |

< 85 dB



ACCESSORI 



SMALL TENTS



TOYS



STRUCTURE



BARRIERS



PLATFORM



FENDER

FUNZIONI

Gonfia e sgonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO

 [Vai al sito](#)



# GE OV4

Questo gonfiatore elettrico compatto e versatile è progettato per gonfiare e sgonfiare rapidamente gonfiabili come: kayak, materassi e piccole strutture. Tra le sue caratteristiche principali spicca il filtro anti-sabbia, che protegge il dispositivo dall’ingresso di particelle indesiderate, garantendo una maggiore durata e prestazioni affidabili.

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,50 m - Ø 25 mm in PU
- Raccordi valvola

MANUALE D'USO 

| Item        | Part number | Max. Pressure      | Max air flow | Max Power | Voltage | Max. Current | Weight |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------|
| GE OV4 230V | K6130415    | 150 mbar (2.2 psi) | 950 l/m      | 400 W     | 230 Vac | 3 A          | 0.9 kg |



ACCESSORI 

  
SMALL TENTS

  
TOYS

  
KAYAK

  
MATTRESS

FUNZIONI

Gonfia e sgonfia

INFO & DETTAGLI PRODOTTO


 Vai al sito







SP Z027 - Art. 760  
R210035



Raccordo tubo-valvola da Ø 40 mm  
per VALVOLA BRAVO 260 H.V.

|                |   |
|----------------|---|
| GE 1800 ROMA   | ● |
| GE 1800 EL     | ✓ |
| GE 1800 EVO    | ✓ |
| GE 900         | ● |
| GE 3600 EVO    | ● |
| GE OV4         | ○ |
| HYPERPUMP 1000 | ● |

SP Z135  
R151136



Adattatore 40/25 mm per collegare tubi  
da ø40 mm con raccordi da 25 mm. Da  
avvitare nell'articolo R210035.

|                |   |
|----------------|---|
| GE 1800 ROMA   | ○ |
| GE 1800 EL     | ✓ |
| GE 1800 EVO    | ✓ |
| GE 900         | ○ |
| GE 3600 EVO    | ○ |
| GE OV4         | ○ |
| HYPERPUMP 1000 | ○ |

SP Z025 - Art. 741  
R210033 - 25 mm



Raccordi per abbinare tubi da Ø 25 mm

|                 |   |
|-----------------|---|
| GE 1800 ROMA    | ✓ |
| GE 900          | ✓ |
| GE 900 AA+      | ✓ |
| GE 900 AA+ / 40 | ○ |
| GE 1800 EL      | ○ |
| GE OV4          | ○ |

SP Z024 - Art. 740  
R210032- 40mm



Raccordi per abbinare tubi da Ø40mm

|                 |   |
|-----------------|---|
| GE 1800 SERIE   | ✓ |
| GE 900          | ● |
| GE 900 AA+      | ● |
| GE 900 AA+ / 40 | ✓ |
| HYPYERPUMP 1000 | ● |
| GE 3600 EVO     | ● |
| GE OV4          | ● |

● Consigliato    ○ Optional    ✓ Incluso



| Gruppo      | Prodotto         | Codice   | Pressione Massima  | Capacità massima | Raccordi valvola | Tubo di gonfiaggio           |
|-------------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| GM NX       | GM NX            | K6121100 | 1.9 bar (27.5 psi) | 2 x 2000 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
|             | GM NXS           | K6121150 | 1.9 bar (27.5 psi) | 2 x 2000 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
| SUPER F     | SUPER F - SILVER | GM1N0000 | 2.0 bar (29 psi)   | 2x2500 cc        | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
|             | SUPER F - BLACK  | 6121717N | 2.0 bar (29 psi)   | 2x2500 cc        | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
| BRAVO 100-D | BRAVO 100-D      | K6120540 | 1.9 bar (27.5 psi) | 2 x 2000 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
| GM 6        | GM 6             | K6120770 | 1 bar (14.5 psi)   | 2 x 2500 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
| GM5         | GM 5             | GM1S0000 | 1 bar (14.5 psi)   | 2 x 2400 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |
| GM 110 MIL  | GM 110 MIL       | K6120750 | 1 bar (14.5 psi)   | 2 x 2000 cc      | SI               | 1,25 m - Ø20 mm - LPDE + EVA |

| Gruppo  | Prodotto | Codice   | Pressione Massima   | Capacità massima | Raccordi valvola | Tubo di gonfiaggio           |
|---------|----------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| BRAVO 1 | BRAVO 1  | 6070001  | 500 mbar (7.2 psi)  | 4 Litre          | SI               | 1,70 m - Ø21 mm - LPDE + EVA |
| GP 5    | GP 5     | K6080000 | 300 mbar (4.35 psi) | 5 Litre          | SI               | 1,70 m - Ø21 mm - LPDE + EVA |
| GP 10   | GP 10    | 6090010  | 800 mbar (11.6 psi) | 5,5 L / 1,6 L    | SI               | 1,70 m - Ø21 mm - LPDE + EVA |









# GM 110 MIL

Modello speciale per esercito e gruppi di soccorso, costruito con materiali plastici e metallici resistenti agli urti ed all'usura.

- Commutazione manuale flusso doppio/singolo
- La bocca di gonfiaggio installata sul corpo pompa permette al tubo di mantenersi fermo durante l'utilizzo
- Manometro integrato, filtri protettivi integrati

**INCLUSO NELLA SCATOLA:**

- Tubo da 1,25 m - Ø 20 mm in LPDE + EVA
- Raccordi valvola

MANUALE D'USO 

| Item       | Part number | Max. Pressure    | Capacity    | Inflate mode         | Weight | Materials                     |
|------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------|-------------------------------|
| GM 110 MIL | K6120750    | 1 bar (14.5 psi) | 2 x 2000 cc | double/single action | 2 Kg   | ABS + Aluminum + Acciaio INOX |



SMALL TENTS



LARGE TENTS



SMALL BOATS



LARGE BOATS

**FUNZIONI**

Gonfia e sgonfia

**INFO & DETTAGLI PRODOTTO**

 [Vai al sito](#)











RSP

Realizzati in PVC e in alluminio, materiali leggeri e resistenti, di forma e la lunghezza variabili, offrono la massima performance.

Con la lettera K si indicano i modelli dotati di rosone adatto agli scalmi di tipo 145 e 146. In fase di ordine è possibile indicare la distanza tra il rosone e l’impugnatura che si desidera.

| Item       | Part number |          | Dimensions | Diametre       | MOQ |
|------------|-------------|----------|------------|----------------|-----|
|            | Black       | Grey     |            |                |     |
| RSP 160    | /           | K6501501 | 160/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 180    | K6501600    | /        | 180/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 140 Z  | K6501470    | K6501471 | 140 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 150 Z  | K6501480    | /        | 150 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 160 Z  | K6501490    | K6501491 | 160 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 160 ZK | /           | K6501493 | 160 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | /   |
| RSP 180 K  | K6501602    | /        | 180 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | /   |

| ON DEMAND, ONLY |             |          |            |                |         |
|-----------------|-------------|----------|------------|----------------|---------|
| Item            | Part number |          | Dimensions | Diametre       | MOQ     |
|                 | Black       | Grey     |            |                |         |
| RSP 160         | K6501500    | /        | 160/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |
| RSP 160 K       | K6501550    | /        | 160/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |
| RSP 160 ZK      | K6501492    | /        | 160/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |
| RSP 150 Z       | /           | K6501481 | 150 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | 120 pcs |
| RSP 150 ZK      | K6501482    | /        | 150 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |
| RSP 180         | /           | K6501601 | 180/84 cm  | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |
| RSP 180 K       | /           | K6501603 | 180 cm     | Ø 35 mm x 1 mm | 108 pcs |



RSP 140.Z - RSP 150.Z - RSP 160.Z



RSP 150 - RSP 160 - RSP 180







TSP

Realizzati in PVC e in alluminio, materiali leggeri e resistenti, di forma e la lunghezza variabili, offrono la massima performance.

| Item        | Part number |          | Dimensions                                              | Diametre       | MOQ |
|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|
|             | Black       | Grey     |                                                         |                |     |
| TSP 110/155 | /           | 6293101N | A + B + C = 158 cm<br>A + B = 118 cm<br>Smontato: 64 cm | Ø 30/35 x 1 mm | /   |
| TSP 50/120  | 6293103N    | /        | A = 50 cm<br>B = 120 cm                                 | Ø 24/28 x 1 mm | /   |
| N100        | 6281100N    | /        | 120/180 cm                                              | Ø 25/30 x 1 mm | /   |
| IDS 16      | 6282200N    | /        | 105/180 cm                                              | Ø25/30 x1mm    | /   |

| ON DEMAND, ONLY |             |          |                         |                |         |
|-----------------|-------------|----------|-------------------------|----------------|---------|
| Item            | Part number |          | Dimensions              | Diametre       | MOQ     |
|                 | Black       | Grey     |                         |                |         |
| TSP 50/120      | /           | 6293104N | A = 50 cm<br>B = 120 cm | Ø 24/28 x 1 mm | 300 pcs |

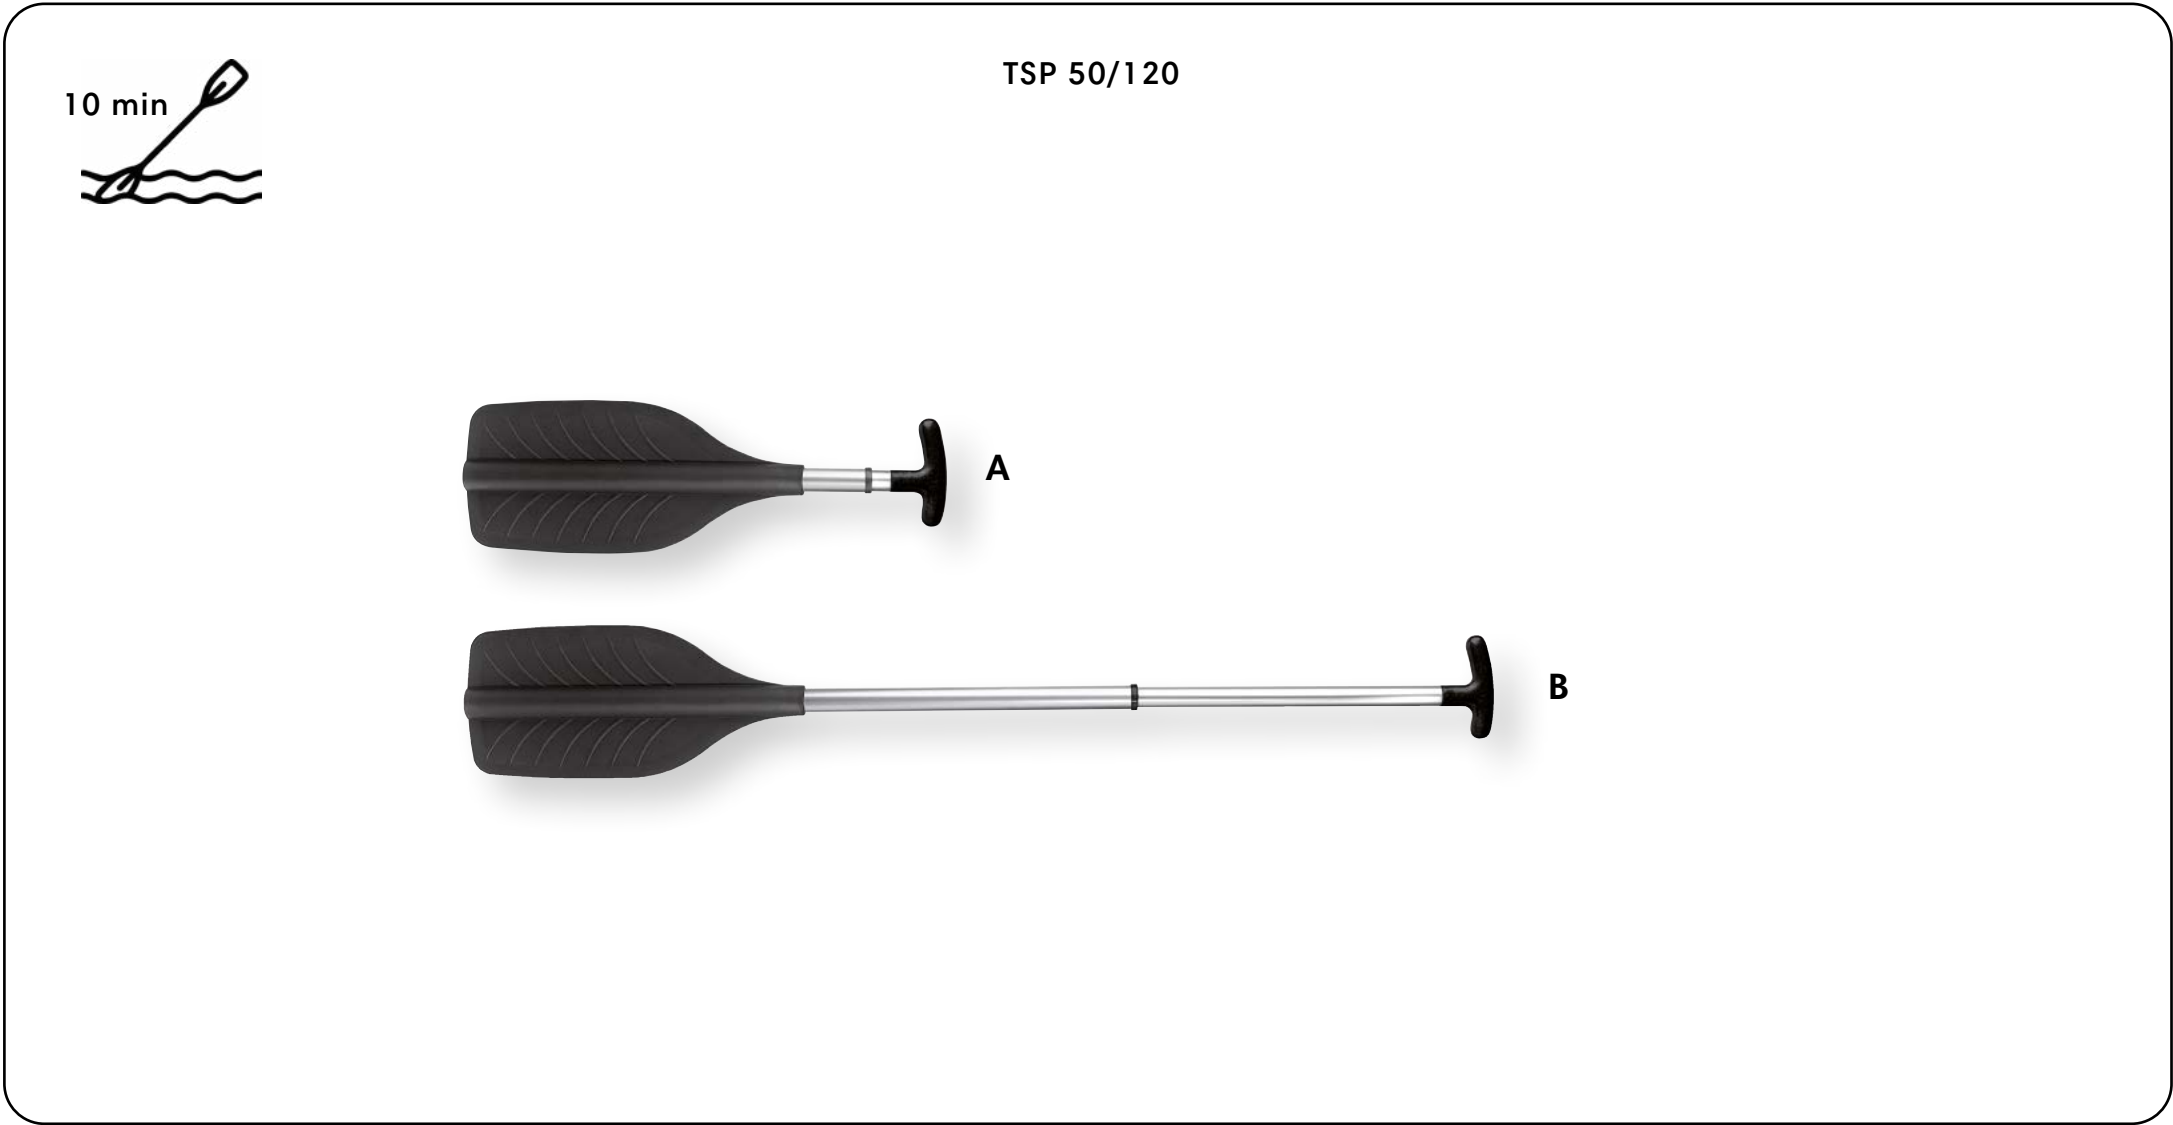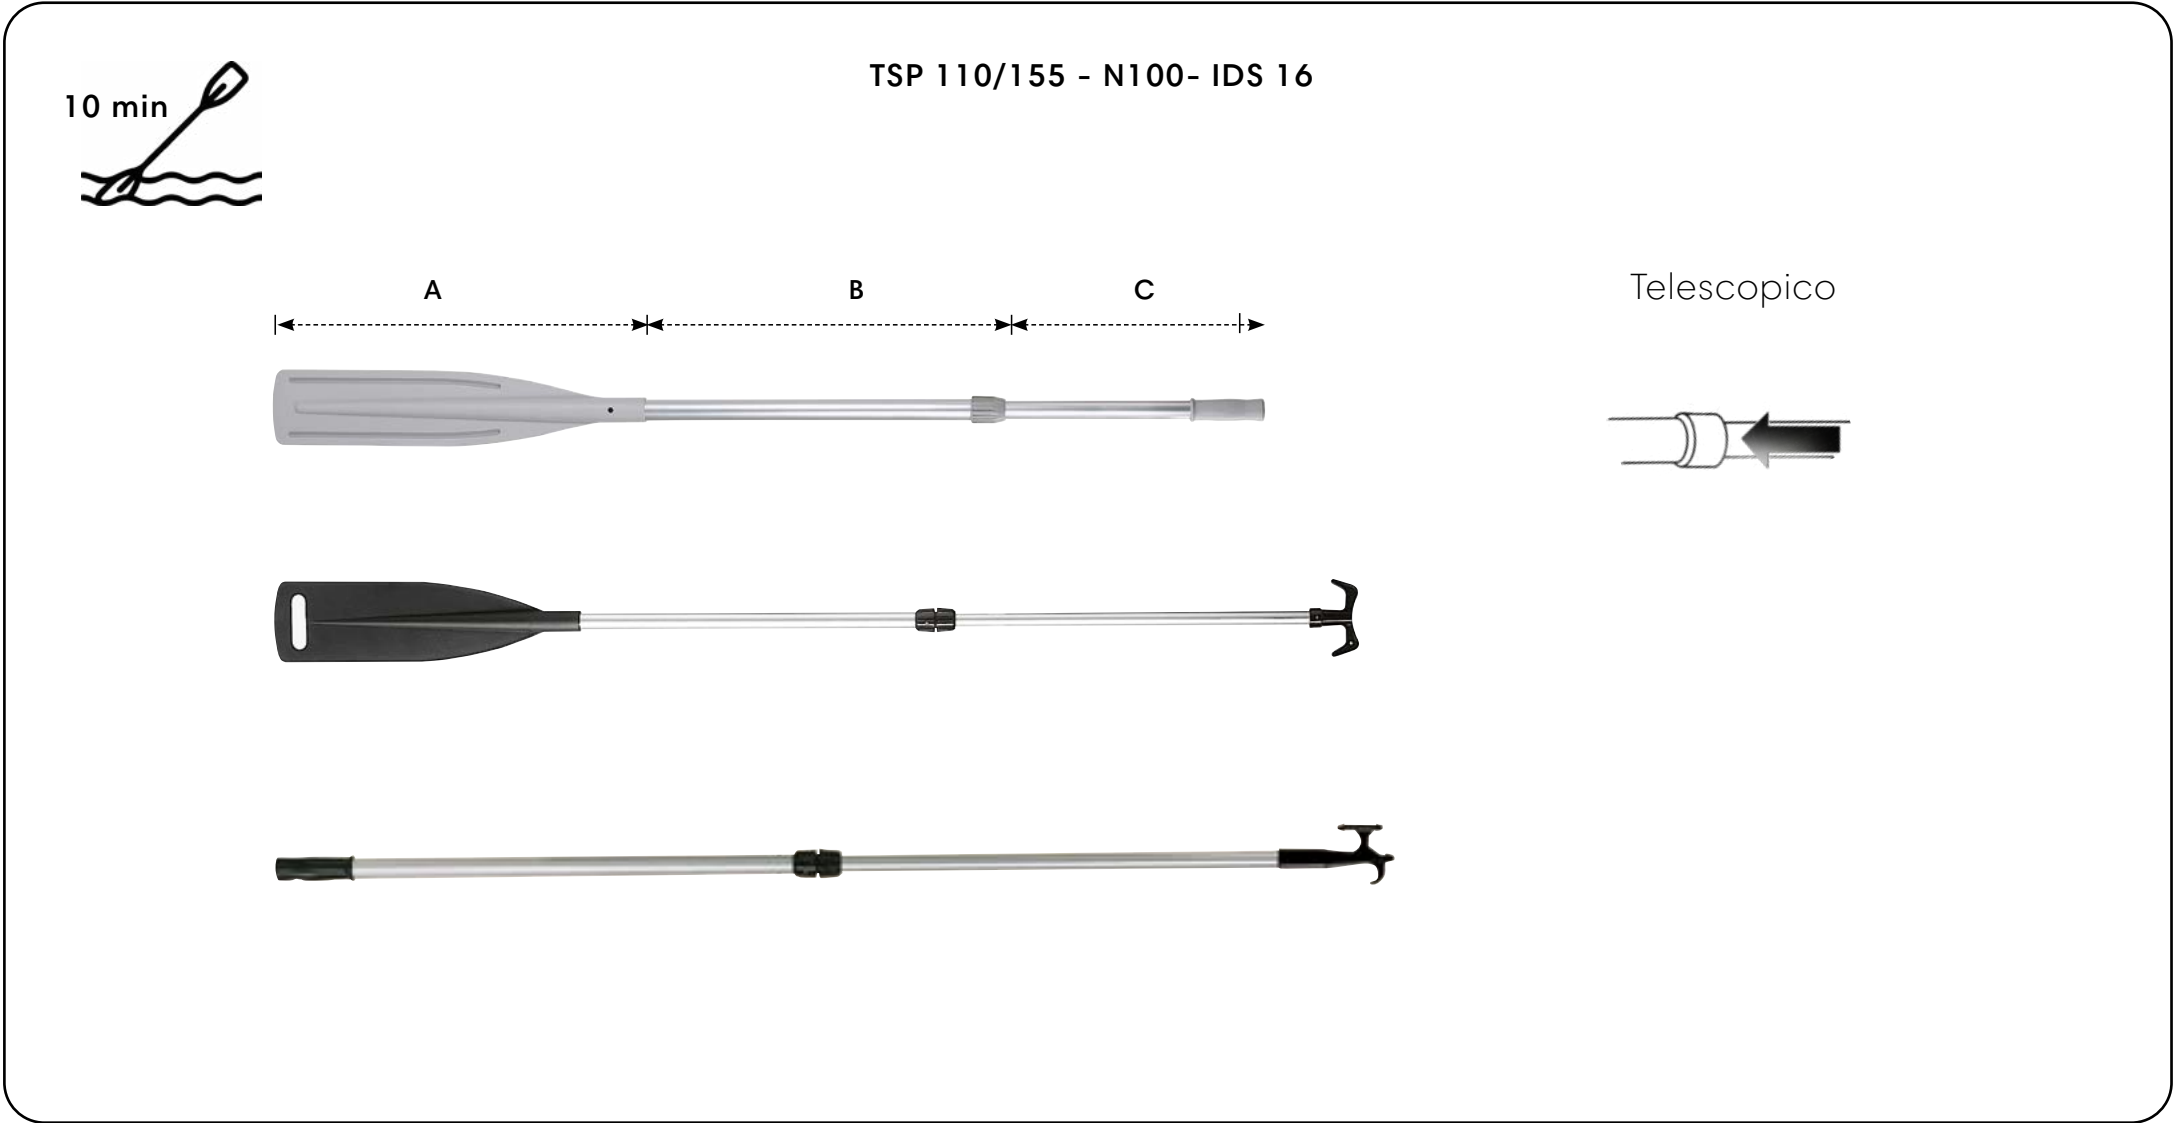





# XT FIBERGLASS-2


Pagaie resistenti e leggere relizzate con manico in fibra di vetro

10 min



XT FIBERGLASS-2







Sistema di impugnatura che consente, in ogni momento, di sapere com'è inclinata la pagaia.

Manicotti in poliolefina termoretraibile.



Connessione con 3 posizioni.

| Item              | Part number |      | Dimensions | Diametre      | MOQ |
|-------------------|-------------|------|------------|---------------|-----|
|                   | Black       | Grey |            |               |     |
| XT FIBERGLASS - 2 | 6510610N    | /    | 225 cm     | Ø 29 x 1.2 mm | /   |






# KWB FIBERGLASS ADJ

- Manico in lega di alluminio 6005T5
- Pala in polipropilene con 40% fibra di vetro



KWB FIBERGLASS ADJ

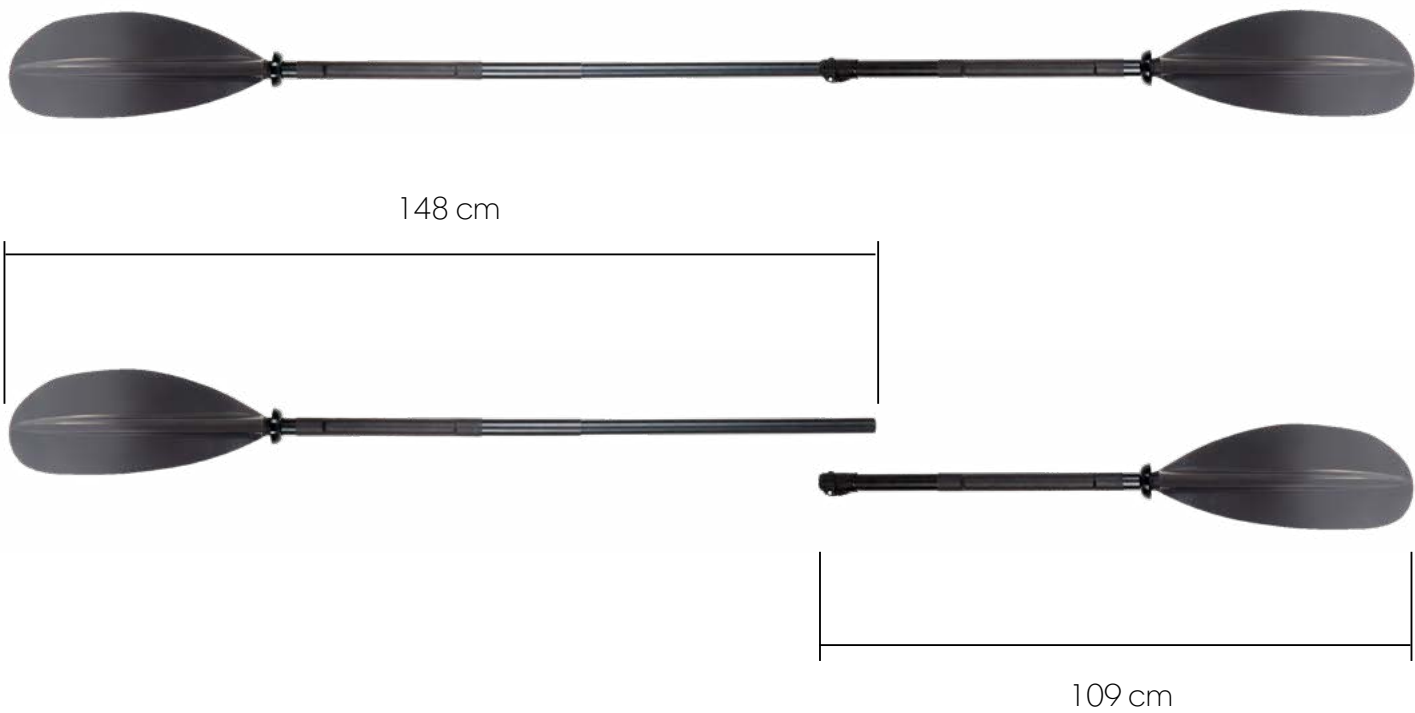

MANICO / SHAFT - 210-240 cm

Pala in materiale extra strong con 40%  
fibra di vetro.



Lunghezza e orientamento regolabili  
tramite chiusura a leva

| Item               | Part number | Dimensions | Diametre      | MOQ |
|--------------------|-------------|------------|---------------|-----|
| KWB FIBERGLASS ADJ | 6511700N    | 210-240 cm | Ø 29 x 1.2 mm | /   |



















































































































































































































































































































































































